



CORAX

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЫМОХОДОВ

СЕРИЯ CORAX HOUSE



Серия «Corax House» — самая популярная, ввиду неизменного качества и доступной цены.

Дымоходная система специально создана для использования в малоэтажном и коттеджном строительстве.

Идеальна для каминов и банных печей, отдельного котельного оборудования.

Мы предлагаем одностенные, утепленные дымоходы, а также широкий ассортимент монтажных и крепежных изделий системы.





Инженеры завода находятся в постоянном поиске инноваций, улучшая характеристики элементов модульной системы дымоходов.

В настоящий момент для заказчиков доступны различные типы и вариации сталей, стандартная базальтовая изоляция, а также жаропрочная изоляция из супервул.

Крашенные дымоходы черного и белого цвета для создания полной цветовой совместимости с теплогенерирующим устройством.

Элементы дымоходной системы изготавливаются из нержавеющей стали марок **Aisi 430, 304, 316**.

Толщина сталей варьируется от **0,5-0,8 мм**

Изоляция имеет плотность не менее **100 кг\м³**, произведена из кубов базальтовой ваты и имеет одинаковую теплотехническую характеристику по всей длине элемента и как следствие дымоотводящего ствола.



CORAX

- ▶ Виды топлива: дрова, пеллеты, газ;
- ▶ Рабочая температура до **450°**;
- ▶ Окраска внешнего контура — порошковая для сэндвич дымоходов, жаростойкая эмаль для одностенных дымоходов;
- ▶ Раструбное соединение;
- ▶ Возможность выбора, как ферритных, так и аустенитных марок стали;
- ▶ Стандартная окраска дымоходов:
RAL 9005, RAL 9003, RAL 7024
- ▶ Изоляция утепленных труб — базальтовые цилиндры, плотностью **100кг/м³**.

Идеальная соосность внутреннего и внешнего контура дымохода, отсутствие усадки изоляции, долговечность, безопасность и простота сборки дымохода.

Толщина изоляции
30-50 мм


Герметичный шов

Сварка
по технологии
TIG

Раструбная система
соединения

Толщина стали
0,5-0,8мм

Базальтовый цилиндр
плотностью **100кг/м³**

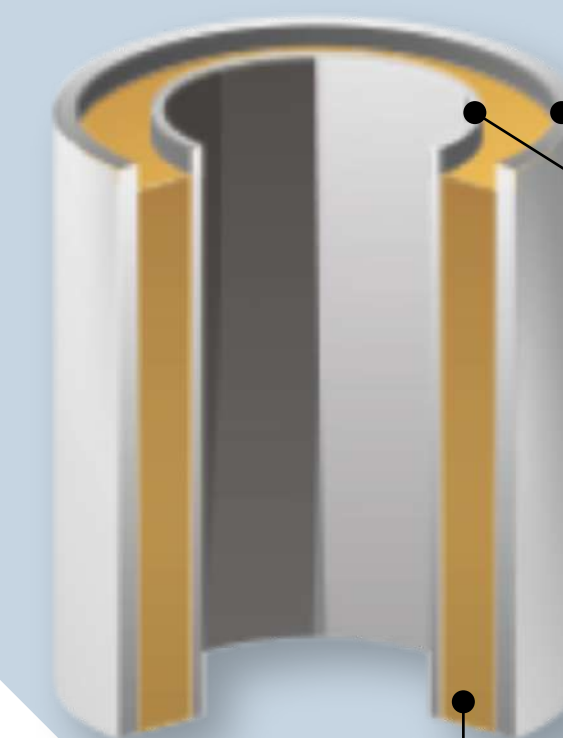

CORAX

СЕРИЯ ДЫМОХОДОВ Corax House

Corax Basic

ДИАМЕТР, ММ	80-300
ТЕМПЕРАТУРА	400°
РЕЖИМ РАБОТЫ	сухой
ВИД ТОПЛИВА	дрова пеллеты
МАРКА СТАЛИ	AISI 430
ТОЛЩИНА СТАЛИ	±0,5 0,8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	базальтовые цилиндры
СРОК СЛУЖБЫ	10 лет

Corax Standart

ДИАМЕТР, ММ	80-300
ТЕМПЕРАТУРА	600°
РЕЖИМ РАБОТЫ	сухой влажный
ВИД ТОПЛИВА	газ дрова пеллеты
МАРКА СТАЛИ	AISI 304
ТОЛЩИНА СТАЛИ	±0,5 0,8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	базальтовые цилиндры
СРОК СЛУЖБЫ	15 лет

Corax Premium

ДИАМЕТР, ММ	80-300
ТЕМПЕРАТУРА	600°
РЕЖИМ РАБОТЫ	сухой влажный
ВИД ТОПЛИВА	газ дрова пеллеты дизель
МАРКА СТАЛИ	AISI 316
ТОЛЩИНА СТАЛИ	±0,5 0,8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	базальтовые цилиндры
СРОК СЛУЖБЫ	50 лет

Серия с керамоволокном

ДИАМЕТР, ММ	120-300
ТЕМПЕРАТУРА	600°
РЕЖИМ РАБОТЫ	сухой влажный
ВИД ТОПЛИВА	газ дрова пеллеты дизель
МАРКА СТАЛИ	AISI 430 AISI 316 AISI 304
ТОЛЩИНА СТАЛИ	±0,8
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ	керамическое волокно
СРОК СЛУЖБЫ	10 лет

Серии окрашенных дымоходов

T200	порошковая	T600	эмаль
ТЕМПЕРАТУРА	200°	ТЕМПЕРАТУРА	600°
ЦВЕТ НА ВЫБОР	RAL	ЦВЕТ	RAL
ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА		ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА	
шоколадно-коричневый	RAL 8017	черный	RAL 9005
вино-красный	RAL 3005	янтарь	RAL 9005
транспортно-красный	RAL 3020	матовый	RAL 9005
зеленый мох	RAL 6005		
черный янтарь	RAL 9005		
сигнально-белый	RAL 9003		
графитовый серый	RAL 7024		



Контактная информация:

Завод-изготовитель в г. Ростов-на-Дону

☎ 8 (800) 333-23-38

✉ info@corax-group.ru

Представительство в г. Москва

☎ 8 (499) 390-00-38

✉ moscow@corax-group.ru

corax-group.ru